


### LAYOUT: 2-Düsen MinimalSchmierSystem ECOLUBE "μ" mit elektrischem HauptSteuerVentil – Ausführungsvarianten von Taktsteuerung, Behältervolumen & Niveauüberwachung

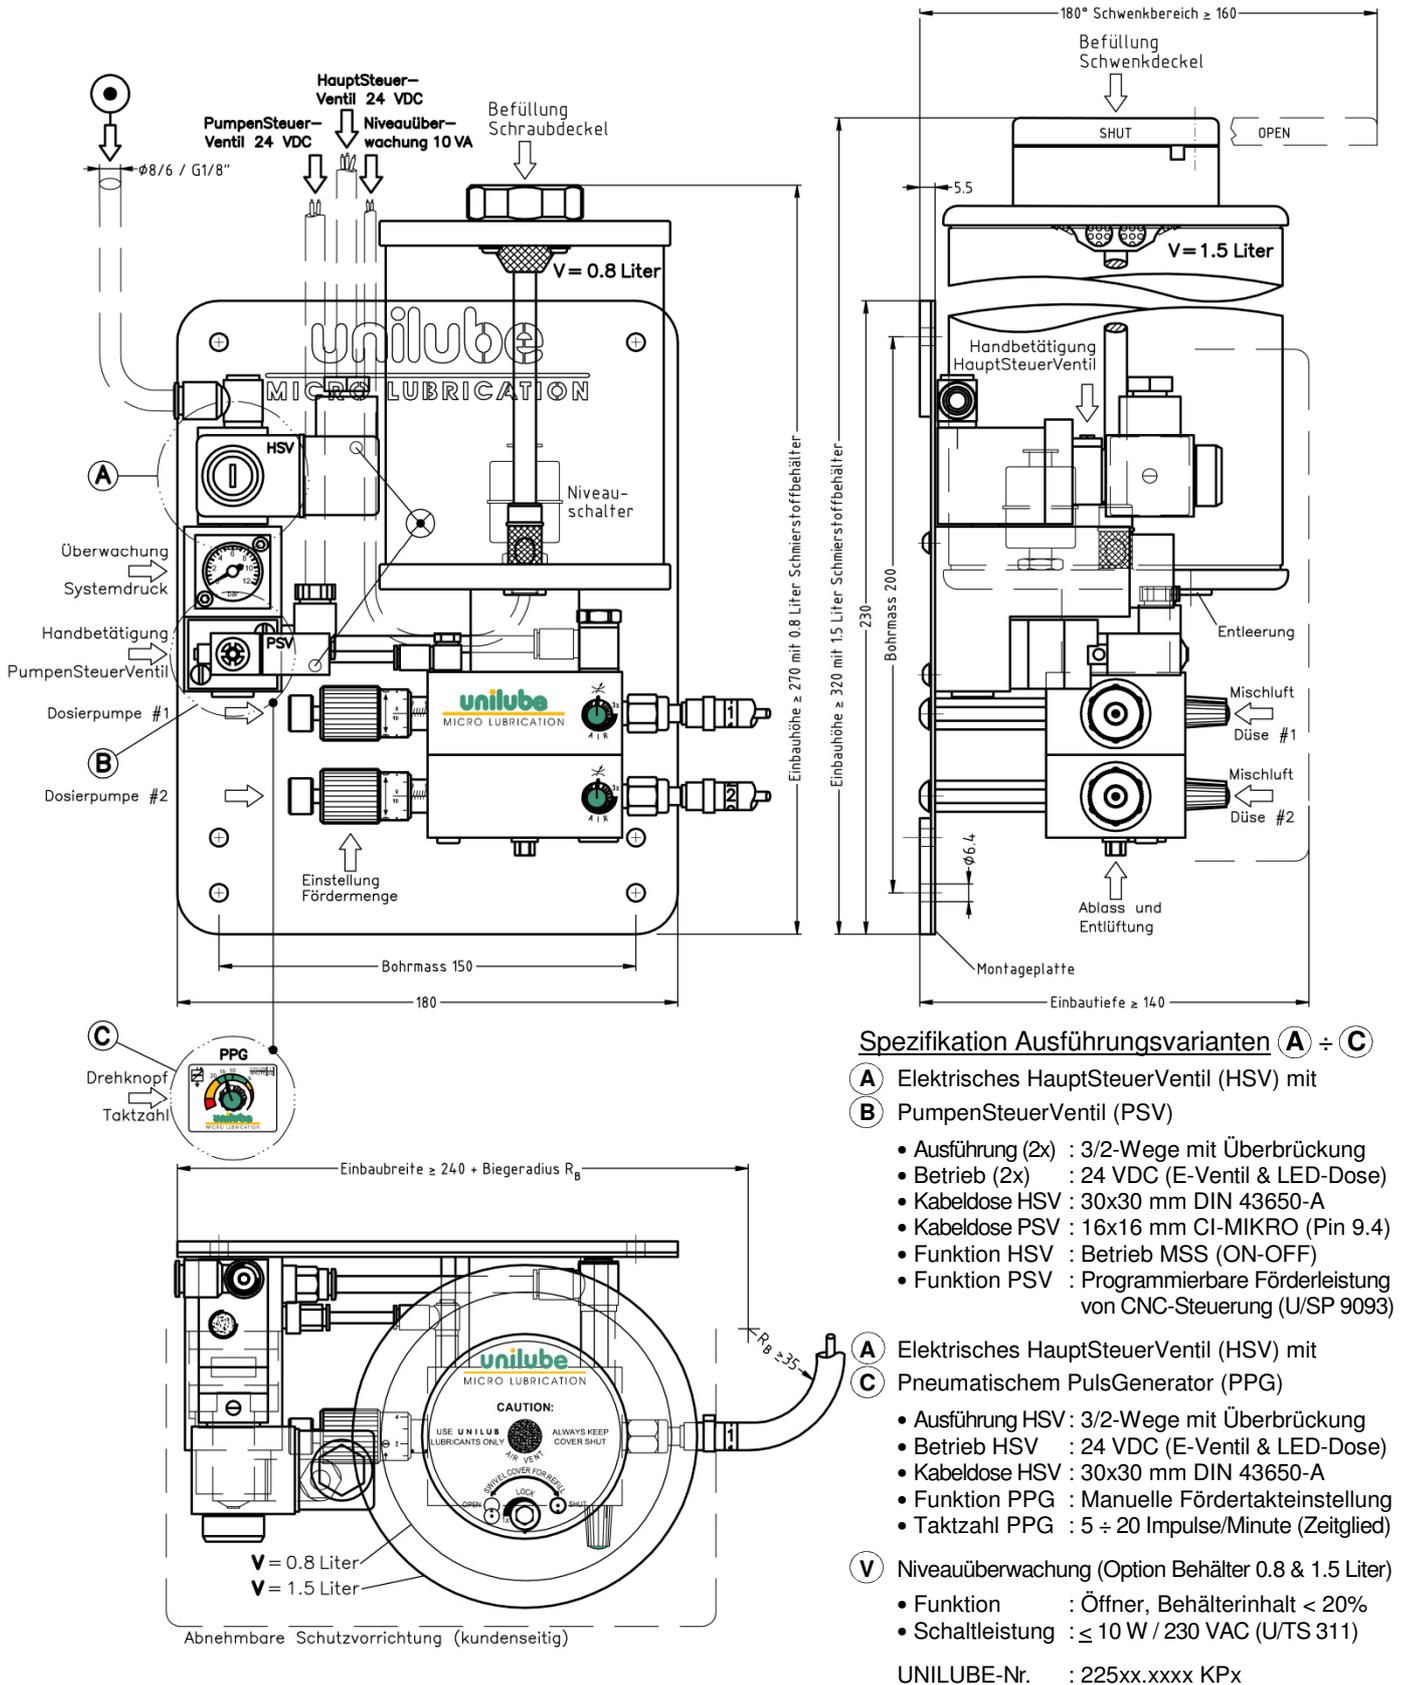

- Betriebsmittel: Konditionierte, ölfreie Druckluft von 5 ÷ 10 bar gemäss Norm ISO 8573 – Klasse 4
- Elektrische und pneumatische Anschlüsse durch Fachpersonal; Funktion LED Betriebsanzeigen überprüfen
- Für Bedienung und Behälterbefüllung ausreichend Freiraum sowie mechanischen Schutz gewährleisten